

# SBLOCCO DI EMERGENZA

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario aprire temporaneamente il gruppo di sblocco:

- (1) Aprire la slitta
- (2) Inserire la chiave e ruotarla di circa 2 giri in senso antiorario (applicando un po' di forza)
- (3) Sbloccare la serratura FOTO 2
- (4) Effettuare manualmente la manovra di apertura o chiusura dell'anta.

IN MANCANZA DI CORRENTE DALL'ESTERNO, APRIRE LA SERRATURA E SPINGERE LENTAMENTE.

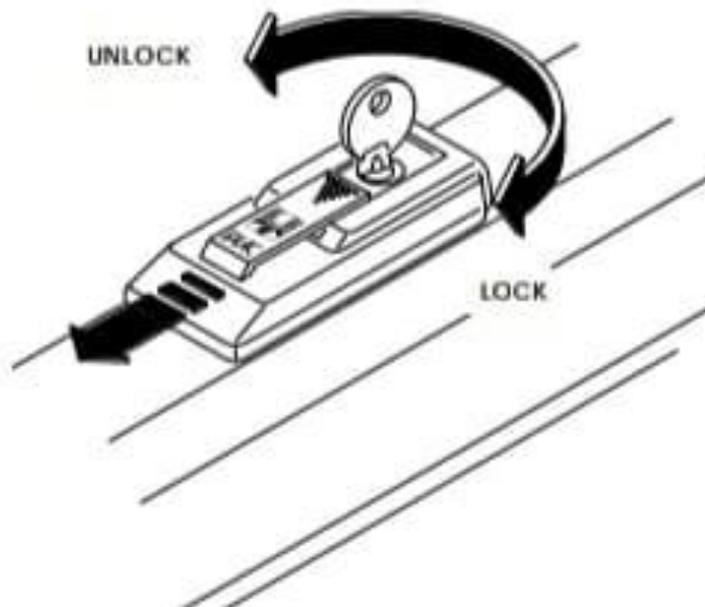


FOTO 2